

Das Haus

BAUEN • WOHNEN • SCHÖNER LEBEN



PFLANZEN & PFLEGEN
Auftritt für die Herbst-Anemone

SELBER MACHEN
Natursteinmauer
SOLARE TECHNIK
Strom ernten, speichern, nutzen


HAUSBESUCH
Wohnen & Firma unter einem Dach



Endlich!
WIR ZWEI ZIEHEN
JETZT ZUSAMMEN
TIPPS SEITE 14

WINZIG, WITZIG, GUT & GÜNSTIG

Häuser für junge Leute

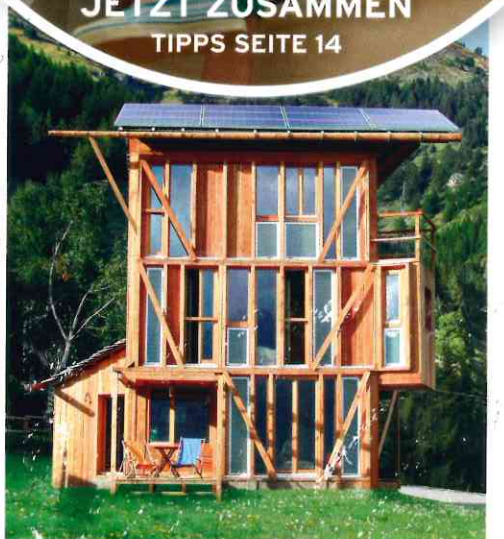

Parkett wie neu

Holzböden verändern sich, das Material dunkelt nach. Regelmäßige Pflege hält den Belag länger schön. So geht's:

Boden mit dem Staubsauger säubern. Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Tragen Sie beim Arbeiten Schuhüberzieher aus Kunststoff – so verhindern Sie, dass sich erneut Schmutz verteilt. Das Hartöl (z.B. von Auro) gut umrühren und in eine Farbwanne gießen. Am Rand und in den Ecken mit einer schmalen, fusselfreien Mikrofaser-Rolle oder einem Flachpinsel vorstreichen. Dann die breite Mikrofaser-Rolle auf einen Bügel mit Teleskopstange stecken: So müssen Sie sich nicht ständig bücken oder auf den Knien rutschen. Das Öl gleichmäßig mit der Rolle aufnehmen und in einzelnen Bahnen verarbeiten. Gut 15 Minuten einwirken lassen.



FOTO: AURO

Matte Stellen erneut ölen, einwirken lassen. Überschüssiges Öl mit der Rakel abziehen, an der Farbwanne abstreifen und wieder in die Dose gießen – es lässt sich wieder verwenden. Die Oberfläche wird gleichmäßig, wenn Sie das Öl einarbeiten mit einer Poliermaschine plus rotem Pad (im Baumarkt mieten); 24 Stunden trocknen lassen. Wenn das Öl trocken ist, können Sie noch eine Schicht Hartwachs auftragen, ebenfalls mit der Poliermaschine, allerdings nun einem weißen Pad.